FOXMARK

2026/2027 Katalog

PRODUCENT WYSOKIEJ JAKOŚCI
PIECÓW Z GÓR ŁUŻYCKICH



Kochamy zimę.
Bo w **domu** przy piecu
jest **najlepiej**.


FOXMARK
Zaczynamy nowy etap

Spis treści

Serwis	4
Przegląd piktogramów	5
Uwagiobjaśniające	6
Piece na pellet	**6**
O produktach	7
Piece na pellet	9
Piece wolnostojące akumulacyjne	**12**
O produktach	13
Piece wolnostojące akumulacyjne	14
Piece wolnostojące	**21**
O produktach	22
Piece wolnostojące	23
Piece wolnostojące z wodnym wymiennikiem ciepła	**35**
O produktach	37
Piece wolnostojące z wodnym wymiennikiem ciepła	39
Wkłady kominkowe z wodnym wymiennikiem ciepła	**44**
Wkłady kominkowe z wodnym wymiennikiem ciepła	45
Grille	**48**
Grille	49
Akcesoria	**51**
Przewody kominowe, kolanka i nasady,	51
Przewody kominowe do pieców na pellet, kosze na drewno, narzędzia kominkowe, spraye naprawcze	52
Podstawy szklane pod kominek, przewody elastyczne do dolotu powietrza	53
Wymienniki ciepła, nasady, wężownice schłodzające	54
Parametry techniczne	55

www.foxmark.eu

Odwiedź nas również na

Cieszymy się, że możemy dbać o Państwa domowy komfort.

W DOMU NAJLEPIEJ

Dom to miejsce, do którego chętnie wracacie. Miejsce, gdzie zwalniacie tempo, łapiecie oddech i czujecie się bezpiecznie. Ciepło pieca od zawsze jest jego nieodłączną częścią – tworzy spokojną atmosferę, łączy rodzinę i nadaje zwykłym chwilom coś wyjątkowego. Terapia ogniem, niczym balsam dla duszy, to dodatkowa korzyść, której nie zapewni Państwu żaden inny rodzaj ogrzewania. Dzięki piecom Foxmark pomagamy tworzyć dom, w którym po prostu czujecie się najlepiej.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA Z GÓR ŁUŻYCKICH

Z Gór Łużyckich wiemy, co oznacza prawdziwe ciepło. Dlatego łączymy drewno, pelety i inteligentne technologie, aby kształtować przyszłość ogrzewania domowego. Nasze piece produkujemy z wielką starannością już od ponad 30 lat w Jiřetínie pod Jedlovą, a w tym czasie zmieniły się trendy, technologie i procesy. Jedno jednak pozostaje niezmienne – jakość, za którą ręczymy. Potwierdza ją co roku niezależny audyt ISO przeprowadzany przez TÜV Austria.

SERWIS SZYBKI I SKUTECZNY JAK LIS

Chcemy, aby piece Foxmark niezawodnie służyły Państwu przez lata. A gdy zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi udzielić szybkiej i skutecznej pomocy – nawet w przypadku pieców, które mają Państwo w domu już od wielu lat. esteśmy tu dla Państwa. Mogą Państwo napisać do nas w dowolnym momencie na adres **poradna@foxmark.eu**. Jeśli nie wiedzą Państwo dokładnie, jak opisać swój problem i wolą porozmawiać z kimś przez telefon, prosimy o podanie danych kontaktowych. Mojmír i jego zespół skontaktują się z Państwem w najbliższym dniu roboczym. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziecie również na naszej stronie internetowej **www.foxmark.eu**.

NATURA JEST NASZYM ŹRÓDŁEM

Drzewa dostarczają nam tlenu. Dlatego nie wolno nam ich wycinać bez potrzeby. Dbamy o to, aby nasze piece uzyskiwały maksymalną ilość ciepła z każdego kawałka drewna, a z komina wydostawało się jak najmniej szkodliwych substancji. Zobowiązuje nas do tego nie tylko szacunek dla środowiska, ale także odpowiednie rozporządzenia i dyrektywy UE dotyczące ekoprojektu 2022, których przestrzegamy – dla czystego powietrza i przyszłości naszych dzieci.

Orientacja w katalogu

PRZEGLĄD PIKTOGRAMÓW



Łatwa i wygodna obsługa
Łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zamykany zewnętrzny dolot powietrza
centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła



Wymienny wymiennik
możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką



Wężownica schładzająca
ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego



Czyszczenie wymiennika ciepła
proste i czyste



Akumulacja ciepła
zapewnia długotrwałe promieniowanie cieplne



Szybkie ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu



Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo.



Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych



WLAN
Opcjonalna funkcja WLAN Local & Global



W pełni automatyczna kontrola temp.
zapewnia optymalną temperaturę w pomieszczeniu dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna



Przyjazny dla alergików



Prosta obsługa za pomocą aplikacji mobilnej



Wyjątkowo cicha praca



Duża przeszklona powierzchnia



Technologia emaliowania



Szkło refleksyjne



Certyfikowana gazoszczelność
nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania



Automatyczna kontrola powietrza wtórnego
łatwe i wygodne sterowanie



Automatyczne zamykanie drzwi
Wystarczy puścić drzwi, a zamkną się same



Prosta obsługa
panel sterowania na pokrywie ma 4 przyciski.

Wszystkie podane informacje mogą ulec zmianie i mogą zawierać błędy typograficzne lub drukarskie.

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA:

Jest określana na podstawie obowiązujących norm i konkretnego rocznego zużycia energii przez typowy dom niskoenergetyczny o wysokości pomieszczeń 2,5 m wybudowany w latach 2002–2008. Należy pamiętać, że roczne zużycie energii zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, wiek i stan muru i izolacji, powierzchnia okien, orientacja domu, różnice temperatur i inne aspekty. Wartość ta może się różnić.



Ikona w katalogu, która identyfikuje kominki odpowiednie dla domów niskoenergetycznych. Zapewnia szybką orientację przy wyborze kominków o niskiej mocy z zewnętrznym dolotem powietrza, odpowiednich do domów niskoenergetycznych i pasywnych.



Tylny wylot spalin (∅ mm)



Górny wylot spalin (∅ mm)



Tylny dolot powietrza z zewnątrz (∅ mm)



Dolny dolot powietrza z zewnątrz (∅ mm)



Pellet



Polana (maks. długość w cm)



Brykiety



Prasowane brykiety z węgla brunatnego

PIECE NA PELLET



Ciepło w domu,
zanim wrócisz



Piece na pellet
inteligentne i komfortowe

- **nowa, prosta koncepcja sterowania**
- **wygodna obsługa**
- **w pełni automatyczna regulacja temperatury**
- **energooszczędne ogrzewanie**
- **wyjątkowo cicha praca**
- **odpowiednie dla alergików**
- **łatwe czyszczenie**

WYGODNA OBSŁUGA
Z SMARTFONA

Dlaczego piece na pellet to dobry wybór?

Ogrzewanie bez wysiłku i rąbania drewna – „Wystarczy nacisnąć przycisk i już się ogrzewam." „Mam wystarczająco dużo pracy przy budowie domu, więc cieszę się, że nie muszę jeszcze rąbać drewna."

Czystość i brak pyłu – „Żona i dzieci cierpią na astmę i alergie. Szukaliśmy odpowiedniego systemu grzewczego, a jednocześnie chcieliśmy mieć tradycyjny widok na ogień. Piece na pelety to oczywisty wybór." „Nie chciałem, żeby **mój salon zamienił się w kotłownię."**

Prosta obsługa – „Z łatwością radzi sobie z nimi nawet moja żona z małymi dziećmi. Ja długo przebywam w pracy, dlatego szukaliśmy sposobu ogrzewania, z którym poradzi sobie również gospodyni domowa. Nie musi nosić żadnych ciężkich koszy z drewnem." „Mogę ustawić tryb automatyczny, a piec sam się włącza i wyłącza."

Proste sterowanie za pomocą aplikacji na smartfonie – „Doceniam proste sterowanie przez telefon – mogę sprawdzić nawet będąc na zewnątrz, jak wygląda ogrzewanie w naszym domu." „Mogę rozpalić piec w drodze z pracy przez telefon, a kiedy dojeżdżam, w domu jest już ciepło."

Bezpieczeństwo dzięki wbudowanym czujnikom – „Piece monitorują ustawioną temperaturę, więc nie może dojść do przegrzania. Gdy skończy się paliwo lub zabraknie prądu, same się wyłączają."

Łatwa konserwacja – „Konserwacja jest naprawdę łatwa, a popiół powstaje w minimalnej ilości. Ten popiół wykorzystuję jeszcze w ogrodzie, w szklarni." „Nie muszę codziennie czyścić paleniska i wysypywać popiołu, co stanowi ogromny komfort."

Najlepiej w domu – „Piękny dodatek do wnętrza, uwielbiamy patrzeć na płomienie. Poza tym wysokiej jakości pelety pachną drewnem." „Wysokiej jakości wykonanie pieca, to uczucie patrzenia na otwarty ogień – czysta romantyczność."

Sterowanie piecem na pellet

Z INTELIGENTNĄ TECHNOLOGIĄ FIRMY FOXMARKK

Piece na pellet z modułem WLAN – słuchają na odległość

Dla Twojej wygody i swobody. Dzięki sterowaniu piecem za pomocą telefonu komórkowego masz kontrolę nad ciepłem w swoim domu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Aplikacja mobilna – wygodne sterowanie za pomocą smartfona

Pobierz bezpłatną aplikację FOXMARK i zacznij sterować swoim piecem na pellet. Prosto, bezpiecznie i wygodnie.

- możliwość ustawienia programu tygodniowego – do 3 przedziałów czasowych na 1 dzień
- do jednej aplikacji można podłączyć wiele pieców na pellet
- aplikacja powiadomi Cię o konieczności uzupełnienia paliwa, wyczyszczenia pieca lub zamówienia serwisu
- analiza pracy pieca w przejrzystych wykresach

Prosta obsługa

Panel sterowania na pokrywie ma 4 przyciski.

Duża przeszklona powierzchnia

Nie da się rozpoznać, że to piec na pellet. Płomień wygląda tak, jakby w środku paliły się drewniane polana.

Przyjazne dla alergików

Ogrzane powietrze nie jest rozprowadzane po pomieszczeniu przez wentylator. Ciepło unosi się samoistnie – bez wibracji i hałasu. Przy naszych piecach na pelety można spokojnie zasnąć i swobodnie oddychać. Idealne rozwiązanie dla alergików.

Niezwykle cicha praca

Prawie nie słychać, że piec pracuje.

W pełni automatyczna regulacja temperatury


Dzięki wbudowanemu czujnikowi pokojowemu piec monitoruje temperaturę w pomieszczeniu i ogrzewa je tak, aby utrzymać ustawioną wartość. Piece na pellet same rozpoznają, że w pomieszczeniu zrobiło się chłodniej i rozpoczynają ogrzewanie. Gdy osiągną żądaną temperaturę, wyłączają się. Nie trzeba ich ręcznie włączać ani wyłączać – wystarczy uzupełniać pelety.

Szybkie ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu

Piece na pellet Foxmark są wyposażone w wentylator konwekcyjny, który przyspiesza rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniu. Docenisz to, gdy rozpalisz piec dopiero po powrocie z mroźnej pogody.

Certyfikowana szczelność gazowa

Piece na pellet z certyfikowaną szczelnością gazową zgodnie z normą NF EN 14785. Idealne do domów niskoenergetycznych, pasywnych i ocieplonych. Spełniają wymagania testu Blower-door. Piece pobierają 100% powietrza do spalania z przestrzeni zewnętrznej (zewnętrzny dopływ CPV). Dzięki temu spalanie jest całkowicie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, a ogień w piecu nie zużywa tlenu wewnątrz domu. Gdy piec nie jest w danej chwili rozpalony, ciepło nie ucieka z pomieszczenia na zewnątrz przez piec. Dzięki temu piec nie powoduje strat ciepła.

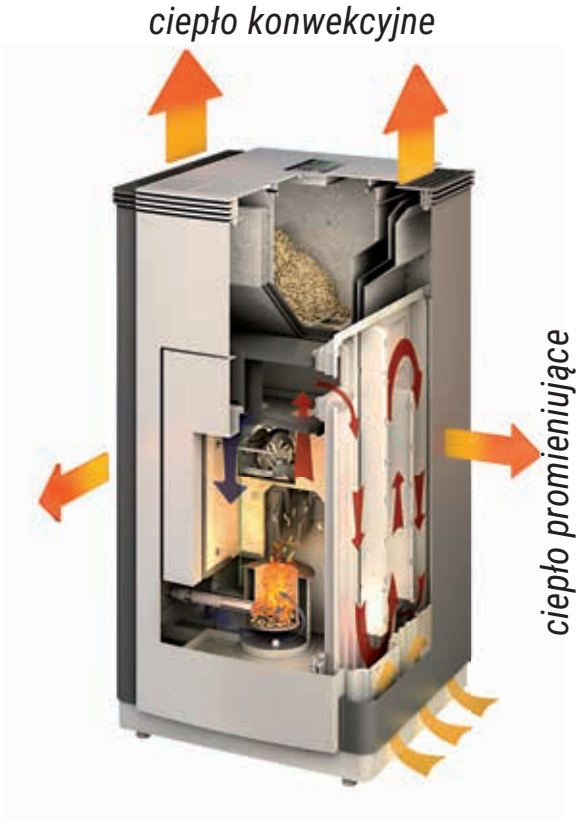

PIECE NA PELLET 26/27



SUMARI METAL
Strona 10



TOKALA METAL
Strona 11



SUMARI METAL

W pełni automatyczna kontrola temp.
zapewnia optymalną temp. w pomieszczeniu dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Szybkie ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu


WLAN

Wyjątkowo cicha praca

Duża przeszklona powierzchnia

Wydajność	4,7–7,5 kW
Sprawność	92 % A+
Wydajność grzewcza	maks. 130 m³
Wymiary h / w / d	1166 / 480 / 407 mm
Waga	118 kg
Zużycie paliwa / h	1,6 kg
Pojemność pojemnika na pelet	24 kg
Ciąg kominowy	10 Pa
Palivo	
∅ 60 mm	∅ 80 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

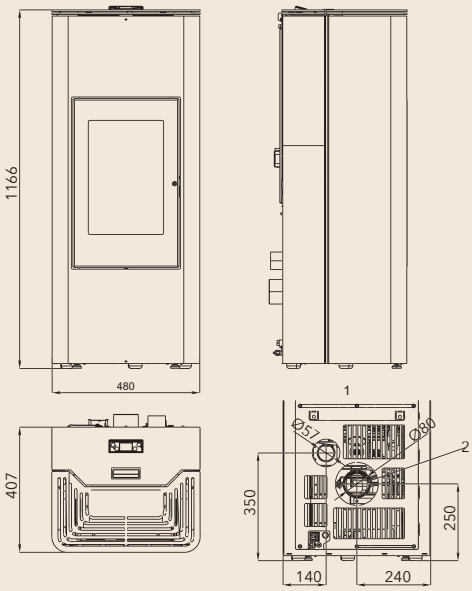



SUMARI METAL
czarny
0580020000000



TOKALA METAL

W pełni automatyczna kontrola temp.
zapewnia optymalną temp. w pomieszczeniu dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Szybkie ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu

WLAN

Wyjątkowo cicha praca


Duża przeszklona powierzchnia

Wydajność	4,7–7,5 kW
Sprawność	92 % A+
Wydajność grzewcza	maks. 130 m³
Wymiary h / w / d	1166 / 558 / 467 mm
Waga	107 kg
Zużycie paliwa / h	1,6 kg
Pojemność pojemnika na pelet	18 kg
Ciąg kominowy	10 Pa
Palivo	
∅ 60 mm	∅ 80 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



TOKALA METAL
czarny
0580040000000

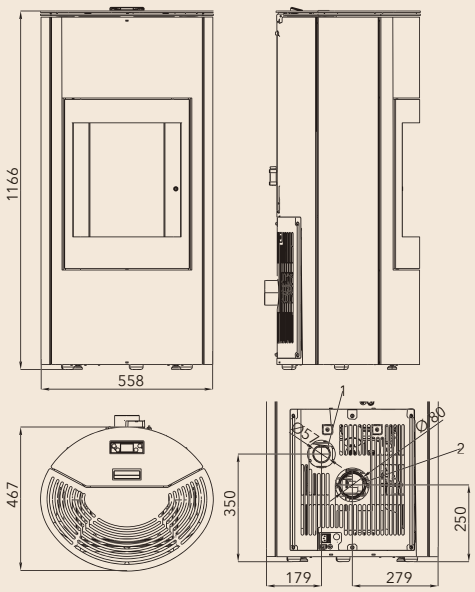

PIECE WOLNOSTOJĄCE AKUMULACYJNE



Zostaw magiczną zimę za drzwiami ogrzanego domu.


Piece wolnostojące akumulacyjne

Akumulacja oznacza oszczędność energii, a tym samym oszczędność dla Twojego portfela. Wyobraź sobie komfort ciepła bez przegrzewania pomieszczeń i przy minimalnym zużyciu paliwa. To właśnie zalety, jakie oferuje nowa generacja pieców opalanych drewnem Foxmark z technologią akumulacji ciepła.




Wykres akumulacji ciepła:

Po 2 godzinach pracy piec może oddawać ciepło nawet przez kolejne 10 godzin.

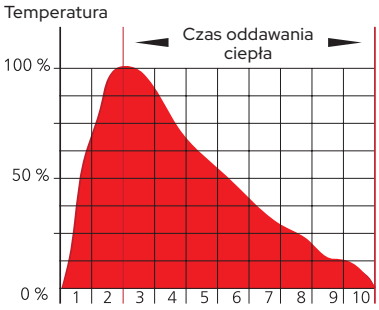

Czas oddawania ciepła po 3 wsadach drewna po 2 kg każdy.

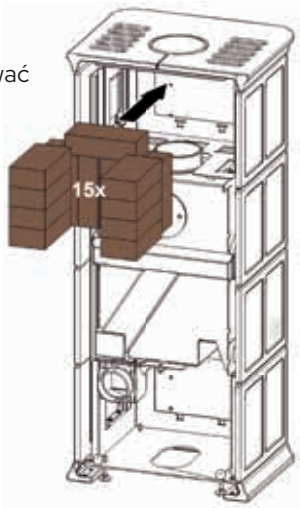

Jak działa akumulacja ciepła?

Piece wolnostojące gromadzą nadmiar ciepła powstającego podczas aktywnego spalania i magazynują je w specjalnych materiałach o dużej gęstości i pojemności cieplnej. Działają podobnie jak bateria cieplna – podczas ogrzewania „ładują się" ciepłem, a po wygaszeniu ognia stopniowo uwalniają je z powrotem do pomieszczenia w postaci przyjemnego ciepła promieniującego jeszcze przez wiele godzin.

Zalety

Głównym celem jest zapobieganie nieprzyjemnemu przegrzaniu pomieszczenia w czasie intensywnego spalania drewna oraz maksymalne wydłużenie czasu, przez jaki po wygaszeniu pieca ciepło przyjemnie promieniuje. To, że nie trzeba tak często dokładać polan, odczuje również Państwa portfel.

Materiały

W piecach kominkowych Foxmark jako materiał akumulacyjny zastosowaliśmy magnetyt – naturalną rudę żelaza. Wśród materiałów akumulacyjnych stosowanych w piecach i wkładach kominkowych należy do absolutnej czołówki. Przewodzi ciepło znacznie szybciej niż szamot, beton czy ceramika i ma znacznie większą gęstość. Podczas grzania potrafi wchłonąć gwałtowne wahania temperatury w bardzo krótkim czasie. Gdy ogień zgaśnie, oddaje ciepło równomiernie i przez bardzo długi czas.

Niskie zużycie drewna

Dzięki efektywnemu wykorzystaniu energii z paliwa zużywasz znacznie mniej drewna. Do tej korzyści dochodzi jeszcze jedna: ciepło promieniujące z pieca akumulacyjnego jest najprzyjemniejsze dla ludzkiego organizmu i nie wysusza powietrza tak jak piece klasyczne lub żeliwne.

Do nowoczesnych budynków i domów niskoenergetycznych

Nowoczesne budynki i domy niskoenergetyczne charakteryzują się bardzo niskimi stratami ciepła. Dlatego piece akumulacyjne Foxmark są idealnym wyborem. Inwestycja w nie zwróci się w postaci stabilnego, komfortowego ciepła oraz oszczędności na kosztach ogrzewania.

PIECE WOLNOSTOJĄCE AKUMULACYJNE 26/27



ALOPE METAL
Strona 15



ALOPE CERAMIC
Strona 16–17



EMBER
Strona 18



MATERA
Strona 19



ORBA
Strona 20



ALOPE METAL


Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Akumulacja ciepła
zapewnia długotrwałe promieniowanie cieplne

Wydajność	3–6,3 kW
Sprawność	80 % A+
Wydajność grzewcza	maks 114 m³
Wymiary L h / v / d Wymiary XL h / v / d	1269 / 477 / 445 mm 1584 / 477 / 445 mm
Waga L / XL	128 / 137 kg
Zużycie paliwa / h	1,9 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	33 cm
∅ 100 mm	∅ 150 mm
∅ 150 mm	
∅ 100 mm	

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

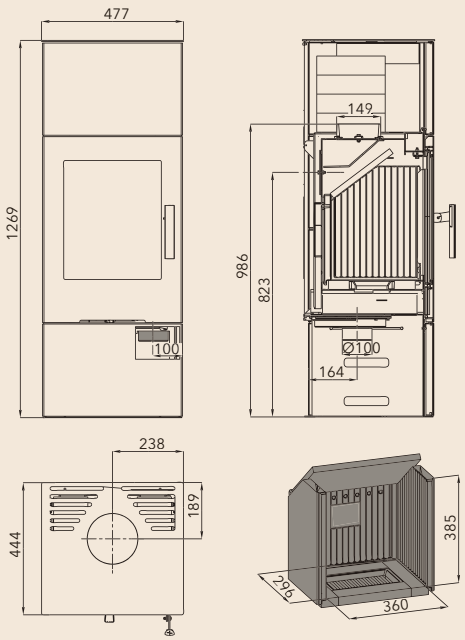




ALOPE METAL GREY L
szary, czarny
0424638000000



ALOPE METAL GREY XL
szary, czarny
0424638100000



ZESTAW AKUMULATORÓW
94 kg
(brak w zestawie)
W przypadku wersji XL należy zamówić 2 zestawy.
0424637900099



ALOPE CERAMIC

Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo


Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Akumulacja ciepła
zapewnia długotrwałe promieniowanie cieplne

PIECE WOLNOSTOJĄCE AKUMULACYJNE

Wydajność	3–6,3 kW	
Sprawność	80 %	A+
Wydajność grzewcza	maks. 114 m³	
Wymiary L h / v / d Wymiary XL h / v / d	1302 / 555 / 435 mm 1618 / 546 / 435 mm	
Waga L / XL	276 / 298 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	33 cm	
∅ 100 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm
∅ 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

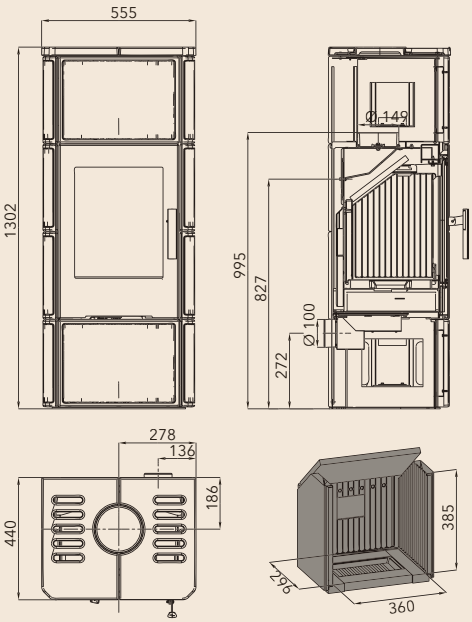




ALOPE CERAMIC GREY L
czarne, płytki karbowane w kolorze szarym, bez gzymsu
0424637900000



ALOPE CERAMIC GREY XL
czarne, płytki karbowane w kolorze szarym, bez gzymsu
0424637960000



ZESTAW AKUMULATORÓW 94 kg
(brak w zestawie)
W przypadku wersji XL należy zamówić 2 zestawy.
0424637900099

Płytka – kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.



ALOPE CERAMIC


Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Akumulacja ciepła
zapewnia długotrwałe promieniowanie cieplne

Wydajność	3–6,3 kW	
Sprawność	80 %	A+
Wydajność grzewcza	maks. 114 m³	
Wymiary L h / v / d Wymiary XL h / v / d	1385 / 590 / 462 mm 1701 / 590 / 462 mm	
Waga L / XL	314 / 341 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	33 cm	
∅ 100 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm
∅ 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

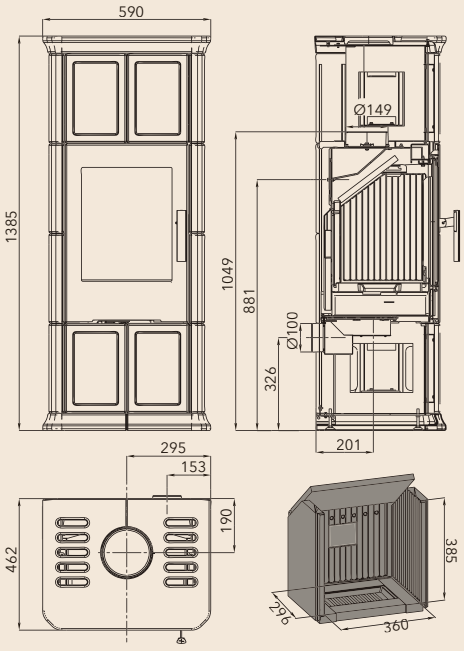




ALOPE CERAMIC BLUE L
czarna, płytka gładka niebieska, z listwą
0424637910000



ALOPE CERAMIC BLUE XL
czarna, płytka gładka niebieska, z listwą
0424637970000



ZESTAW AKUMULATORÓW 94 kg
(brak w zestawie)
W przypadku wersji XL należy zamówić 2 zestawy.
0424637900099

Płytka – kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.



EMBER

Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo

Zamykany wlot powietrza z zewnątrz
centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Akumulacja ciepła
dla długotrwałego promieniowania ciepła


Certyfikat szczelności gazowej
nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania

Wydajność	3,4–6,7 kW	
Sprawność	80 %	A+
Wydajność grzewcza	maks. 120 m³	
Wymiary h / w / d	1201 / 526 / 386 mm	
Waga	123 kg	
Zużycie paliwa / h	2 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	33 cm	
∅ 100 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm
∅ 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.


CZY WIESZ, ŻE ...?

Piec EMBER umożliwia podłączenie do komina koncentrycznego, który zapewnia zarówno odprowadzenie spalin, jak i doprowadzenie powietrza do spalania.

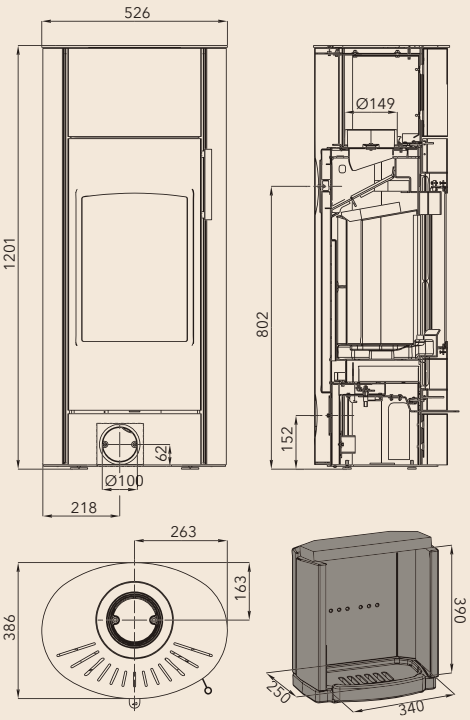



EMBER
czarny
0435315110000



ZESTAW AKUMULACYJNY 80 KG
(brak w zestawie)
0435315100099



KOŁNIERZ DO KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU KOMINOWEGO
(brak w zestawie)
0494015006025



MATERA

Łatwa i wygodna obsługa
łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora

Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Wymienny wymiennik
możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką

Akumulacja ciepła
zapewnia długotrwałe promieniowanie cieplne



MATERA
czarny, zielony
0435215600000




MATERA
czarny, miodowe ciasto
0435215400000



MATERA
czarny, kość słoniowa
0435215500000

Wydajność	4–7,9 kW	
Sprawność	78 %	A
Wydajność grzewcza	maks. 142 m³	
Wymiary h / w / d	1100 / 963 / 622 mm	
Waga	287 kg	
Zużycie paliwa / h	2,4 kg	
Ciąg kominowy	11 Pa	
Paliwo	50 cm	
∅ 100 mm		∅ 160 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

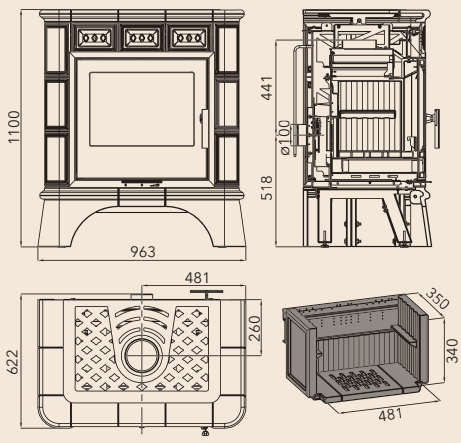



ZESTAW AKUMULATORÓW DO MATERA
92 KG *(brak w zestawie)*
0435215100099

Płytka – kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.



ORBA

Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Zamykany wlot powietrza z zewnątrz
centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

Akumulacja ciepła
zapewnia długotrwałe promieniowanie cieplne

Certyfikat szczelności gazowej
nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania

Wydajność	3,4–6,7 kW	
Sprawność	80 %	A+
Wydajność grzewcza	maks. 120 m3	
Wymiary h / w / d	1220 / 523 / 383 mm	
Waga	143 kg	
Zużycie paliwa / h	2 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	33 cm	
∅ 100 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm
∅ 100 mm		


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



ORBA
czarna, biała matowa płytka
0435315620000




ORBA
czarna, piaskowa matowa płytka
0435315630000



ZESTAW AKUMULACYJNY DLA ORBA
40 kg
(brak w zestawie)
0435315600099



ZAŚLEPKA
(w zestawie)

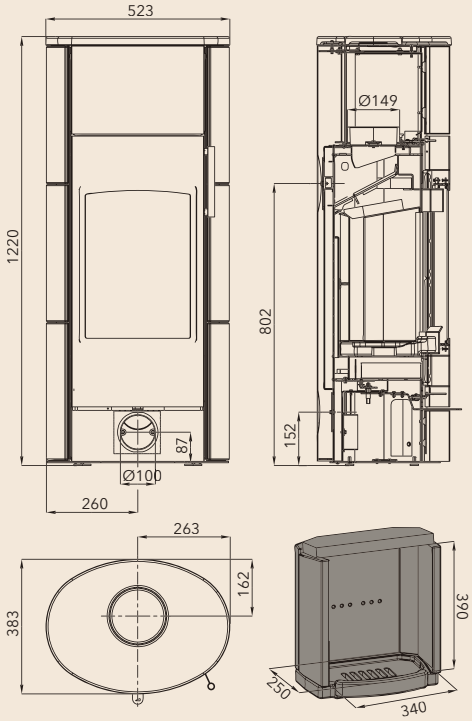



PIECE WOLNOSTOJĄCE


Na zewnątrz skrzypi śnieg, w domu trzaskają polana w piecu.



Piece wolnostojące
ekonomiczny i wydajny

- prosta i bezpieczna obsługa
- niska ilość sadzy dzięki nowym technologiom spalania, łatwe i wygodne czyszczenia
- zwiększona wydajność - więcej ciepła przy mniejszej ilości drewna
- niezakłócony widok ognia dzięki ciągłemu czyszczeniu przedniej szyby

Piece wolnostojące na drewno z nowoczesną technologią



Regulacja powietrza
Łatwa i wygodna obsługa (Easy Control)

Easy Control pomoże Ci prawidłowo sterować ogrzewaniem. Możesz sterować dolotem powietrza (pierwotnego, wtórnego, trzeciorzędnego) do paleniska za pomocą jednego sterownika.



1. Start
Naciśnij przycisk „Start", aby zapewnić wystarczający dolot powietrza do ognia, aż zacznie się równomiernie palić.



2. Ogrzewanie
Po rozpaleniu ognia obróć regulator do górnej pozycji „Burning", aby uzyskać czyste i wydajne spalanie.



3. Zamykanie
Gdy zdecydujesz się zakończyć ogrzewanie, a ogień zgaśnie, możesz przełączyć sterownik do pozycji „0", aby utrzymać ciepło wewnątrz pomieszczenia. Dzięki zamykanemu dopływowi powietrza, ciepło z wkładu kominkowego pozostaje wewnątrz pomieszczenia i można się nim cieszyć dłużej.

ZA KAŻDYM ZAMÓWIENIEM STOJĄ LUDZIE, NA KTÓRYCH MOŻNA POLEGAĆ



Kto stoi za Twoim zamówieniem?

Być może znasz ich po głosie w słuchawce lub po nazwisku w e-mailu. Za realizacją Twoich zamówień stoją **Petra Slinták Paťhová** i **Marta Čapková**.

Dbają o to, aby każde zamówienie przeszło przez cały proces tak, jak powinno, od pierwszego kontaktu aż po jego realizację. Obie zajmowały w Foxmarku różne stanowiska – od logistyki po sprzedaż i handel. Dzięki temu znają cały proces nie tylko z zamówień i tabel, ale przede wszystkim z własnego doświadczenia. Wiedzą więc doskonale, że nawet w przypadku zamówienia liczy się każdy szczegół i zadbają o to, by wszystko przebiegło tak, jak powinno. Ponieważ za każdym piecem Foxmark stoją ludzie, którzy znają swoją pracę w najdrobniejszych szczegółach.

Właśnie osobiste i przyjazne podejście jest jedną z naszych największych zalet.

Nie jesteśmy tylko producentem pieców, który przyjmuje zamówienie i je wysyła. Jesteśmy partnerem zarówno dla firm zajmujących się montażem pieców, jak i dla ich klientów końcowych. Nasze usługi nie ograniczają się jednak wyłącznie do doradztwa – zapewniamy również dostawy części zamiennych i pomagamy w rozwiązywaniu problemów związanych z naprawami. Kiedy tylko potrzebujesz czegoś sprawdzić lub rozwiązać nietypową sytuację, możesz zwrócić się bezpośrednio do osoby, która naprawdę chce Ci pomóc.

Wysokiej jakości produkt jest dla nas oczywistością. To właśnie wysokiej jakości i ludzkie podejście do obsługi wyróżnia nas na tle innych.

Wyjmowalny wymiennik

W każdej chwili można dodać wymiennik do pieca lub go usunąć go i zastąpić zaślepionym kołnierzem. Umożliwia to dodatkowe podłączenie do systemu grzewczego (centralne ogrzewanie) lub ponowne przystosowanie do pracy z gorącym powietrzem.





Zamykany dopływ powietrza

Jeśli piecyk nie jest używany do ogrzewania, można zamknąć dopływ powietrza. Zapobiegnie to wydostawaniu się ciepłego powietrza przez piec.

Spalanie trzeciorzędowe

Spalanie uwalnia łatwopalne gazy z paliwa. Dzięki spalaniu trzeciorzędowemu gazy te nie wydostaną się przez komin, lecz spalą się i przekształcą w ciepło. Każda kłoda lub brykiet zostaną całkowicie wykorzystane. Oznacza to większą wydajność i niższe zużycie paliwa.

Doprowadzenie zewnętrzengo dolotu powietrza (CPV)

Opcjonalny dopływ powietrza z zewnątrz. Wewnątrz można lepiej oddychać, ponieważ piec nie spala powietrza, które zostało już raz ogrzane. Idealny do domów z izolacją termiczną, niezbędną w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych.

Certyfikat szczelności gazowej

Piec z certyfikatem szczelności gazowej (wydanym przez DIBt). Idealny wybór do domów niskoenergetycznych, pasywnych i izolowanych termicznie. Zgodność z testem Blower-door. Piec pobiera 100% powietrza potrzebnego do spalania z zewnątrz (zewnętrzny wlot CPV). Dzięki temu proces spalania jest w pełni niezależny od powietrza w pomieszczeniu, a ogień nie zużywa tlenu w domu. Jeśli piec nie jest używany, ciepło nie jest pobierane z pomieszczenia przez piec. Dlatego też piec nie powoduje żadnych strat ciepła.

PIECE WOLNOSTOJĄCE 26/27



ALYTUS II
Strona 25



AURORA
Strona 26



AVESTA II
Strona 27



BRILLO
Strona 28



EPIC
Strona 29



FENIX
Strona 30



GLOW
Strona 31



LIVORNO II
Strona 32



VENTO
Strona 33



VISTA
Strona 34



ALYTUS II

Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo


Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Zamykany zewnętrzny dolot powietrza
centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

Wydajność	3–8,1 kW
Sprawność	80 % A+
Wydajność grzewcza	maks. 144 m³
Wymiary h / w / d	1003 / 552 / 505 mm
Waga	135 kg
Zużycie paliwa / h	1,9 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	33 cm

∅ 100 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm
∅ 100 mm		

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.

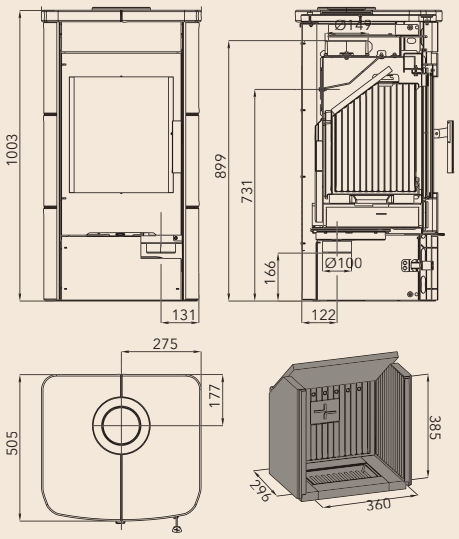



ALYTUS II
czarna, płytka havana
0424637730000



ALYTUS II
czarna, biała płytka
0424637720000

ZAŚLEPKA W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z TYLNEGO PRZEWODU KOMINOWEGO

Dachówka w kolorze białym	0435015006100
Kolor płytek havana	0435015016100

Płytka – kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.



AURORA


Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Zamykany zewnętrzny dolot powietrza
centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

Wydajność	3–6,3 kW	
Sprawność	80 %	A+
Wydajność grzewcza	maks. 114 m³	
Wymiary h / w / d	916 / 500 / 419 mm	
Waga	85 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	33 cm	
∅ 100 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm
∅ 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

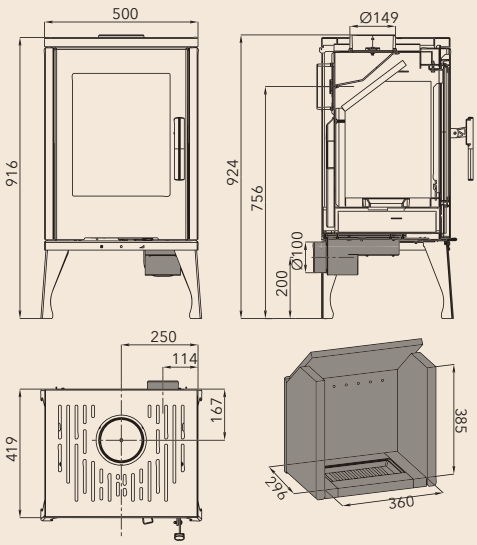



AURORA
czarny
0424637930000



ZEWNĘTRZNY DOLOT POWIETRZA
(brak w zestawie)
0424637501300



AVESTA II


Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Zamykany zewnętrzny dolot powietrza
centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

Wydajność	3–8,1 kW	
Sprawność	80 %	A+
Wydajność grzewcza	maks. 144 m³	
Wymiary h / w / d	963 / 570 / 431 mm	
Waga	169 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	33 cm	
∅ 100 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm
∅ 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

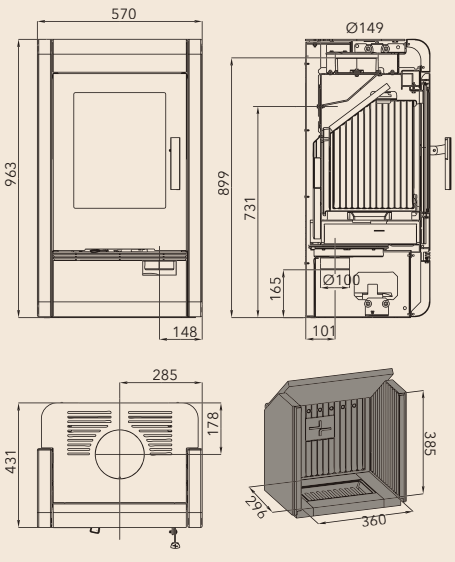



AVESTA
czarny, Woodstone Prestige
0424637610000

Kamień naturalny – kolor/struktura mogą się różnić.



BRILLO

Łatwa i wygodna obsługa
łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora


Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Automatyczne zamykanie drzwi
wystarczy zwolnić drzwiczki, a zamkną się same

Certyfikat gazoszczelności
nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania

Wydajność	3,4–6,7 kW	
Sprawność	81 %	A+
Zdolność grzewcza	maks. 120 m³	
Wymiary h / w / d	1221 / 523 / 383 mm	
Waga	149 kg	
Zużycie paliwa / h	2 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	33 cm	
∅ 100 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm
∅ 100 mm		

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.

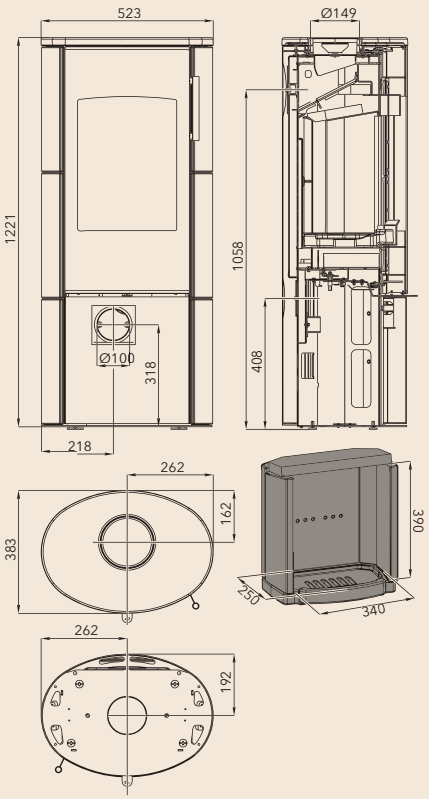



BRILLO
czarny / kość słoniowa
0435315520000



ZAŚLEPKA POKRYWY
(włącznie)

Płytka – kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.



EPIC

Łatwa i wygodna obsługa
łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Automatyczne zamykanie drzwi
wystarczy zwolnić drzwiczki, a zamkną się same

Certyfikat gazoszczelności
nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania




KOŁNIERZ DO KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU KOMINOWEGO
(brak w zestawie)
0494015006025

*Jeśli koncentryczny kołnierz kominowy jest używany z płytkami Woodstone i Graywood Sandstone, klient musi zakupić nową kamienną pokrywę górną, która ma większą średnicę przewodu kominowego!

Wydajność	3,4–6,7 kW	
Sprawność	81 %	A+
Zdolność grzewcza	maks. 120 m³	
Wymiary h / w / d	1208 / 526 / 386 mm	
Waga	134 kg biały, tytan 190 kg Woodstone	
Zużycie paliwa / h	2 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	33 cm	
∅ 100 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm
∅ 100 mm		

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.

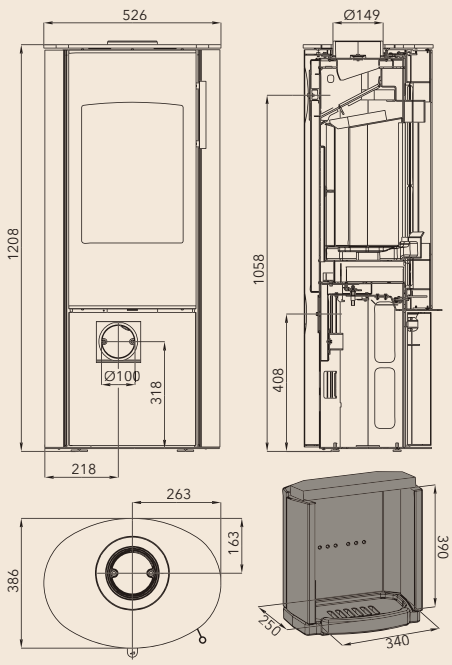

Kamień naturalny – kolor/struktura mogą się różnić.



EPIC
czarny, Woodstone Prestige
0435315320000

EPIC
czarny, Graywood Sandstone
0435315330000

EPIC
czarny, biały
0435315020000

EPIC
czarny, tytanowy
0435315030000



FENIX

Łatwa i wygodna obsługa
łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora


Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Automatyczne zamykanie drzwi
wystarczy zwolnić drzwiczki, a zamkną się same

Certyfikat gazoszczelności
nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania

Wydajność	3,4–6,7 kW	
Sprawność	81 %	A+
Zdolność grzewcza	maks. 120 m³	
Wymiary h / w / d	1208 / 526 / 386 mm	
Waga	134 kg	
Zużycie paliwa / h	2 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	33 cm	
∅ 100 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm
∅ 100 mm		

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.

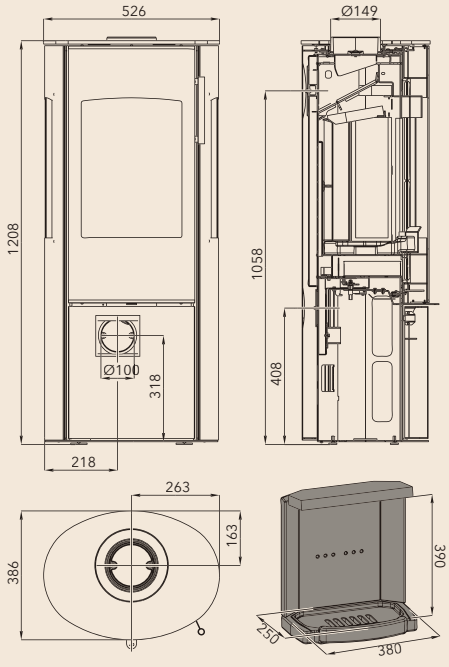



FENIX
czarny, 3-stronne okno
0435315410000



KOŁNIERZ DO KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU KOMINOWEGO
(brak w zestawie)
0494015006025



GLOW

Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie doprowadzanie powietrza bezpośrednio do płomienia oszczędza paliwo

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Certyfikat szczelności gazowej
nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania

Zamykany wlot powietrza z zewnątrz
centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

Wydajność	3,4–6,7 kW
Sprawność	81 % A+
Wydajność grzewcza	maks. 120 m3
Wymiary h / w / d	945 / 526 / 386 mm
Waga	113 kg
Zużycie paliwa / h	2 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	33 cm
∅ 100 mm	∅ 150 mm
∅ 150 mm	
∅ 100 mm	

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

CZY WIESZ, ŻE ...?


Piec GLOW umożliwia podłączenie do komina koncentrycznego, który zapewnia zarówno odprowadzanie spalin, jak i doprowadzanie powietrza do spalania.



GLOW
czarny
0435315210000



KOŁNIERZ DO KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU KOMINOWEGO
(brak w zestawie)
0494015006025

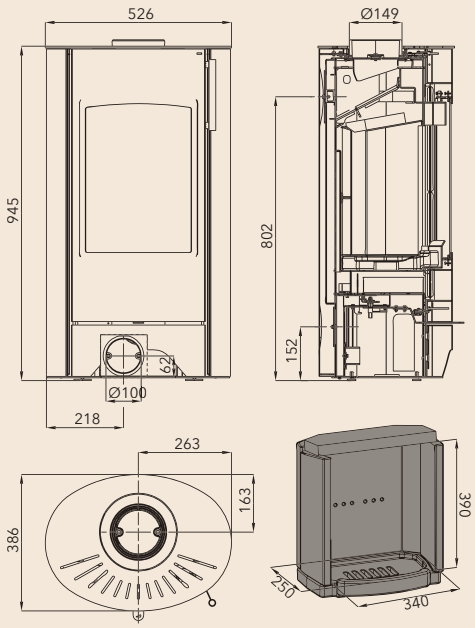



LIVORNO II

Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych


Zamykany zewnętrzny dolot powietrza
centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

Wydajność	3–8,1 kW	
Sprawność	80 %	A+
Wydajność grzewcza	maks. 144 m³	
Wymiary h / w / d	1027 / 550 / 479 mm	
Waga	142 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	33 cm	
∅ 100 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm
∅ 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

CZY WIESZ, ŻE ...?

Dzięki unikalnemu usłojeniu, okładzina z naturalnego piaskowca sprawia, że każdy piec jest oryginalny. Co więcej, pochłania on ciepło i emituje je do pomieszczenia nawet wtedy, gdy w piecu przestało się palić.

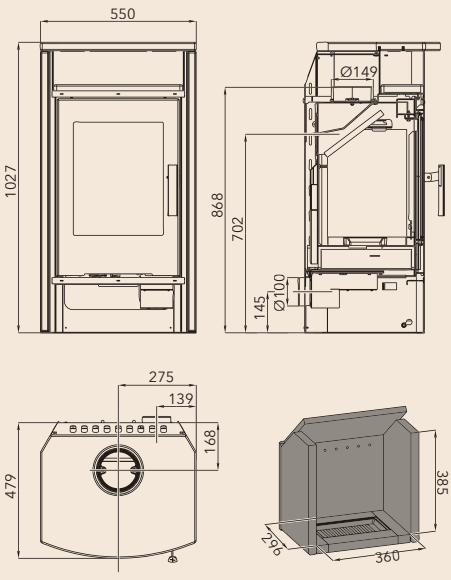

Kamień naturalny - kolor/struktura mogą się różnić.



LIVORNO
czarny, piaskowiec
0424637820000



LIVORNO
czarny, brązowy kamień
0424637830000



VENTO

Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Zamykany zewnętrzny dolot powietrza
centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

Wydajność	3–6,3 kW	
Sprawność	80 %	A+
Wydajność grzewcza	maks. 114 m3	
Wymiary h / w / d	935 / 500 / 419 mm	
Waga	94 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	33 cm	
∅ 100 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm
∅ 100 mm		


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



VENTO
czarna płytka z dekorem drewna
0424637920000



ZEWNĘTRZNY WLOT POWIETRZA
(brak w zestawie)
0424637501300

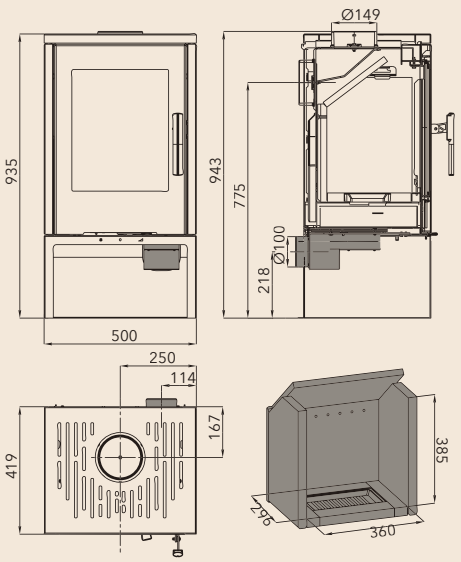

Płytki podłogowe – kolor może się różnić.



VISTA


Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Zamykany zewnętrzny dolot powietrza
centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

Wydajność	3–6,3 kW	
Sprawność	80 %	A+
Wydajność grzewcza	maks. 114 m3	
Wymiary h / w / d	1145 / 500 / 419 mm	
Waga	97 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	33 cm	
∅ 100 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm
∅ 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

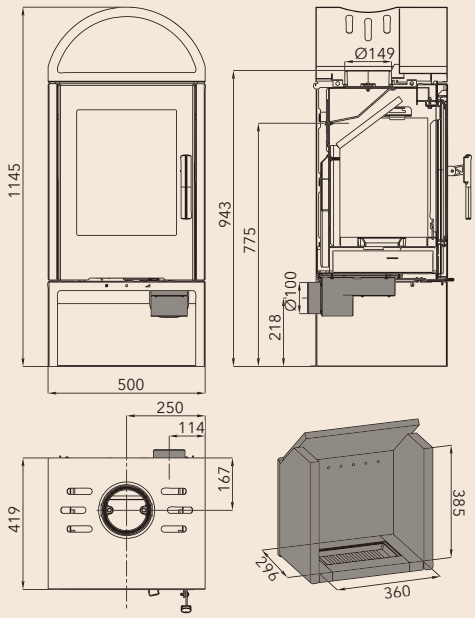

Płytki podłogowe – kolor może się różnić.



VISTA
czarna płytka z dekorem drewna
0424637950000



ZEWNĘTRZNY WLOT POWIETRZA
(brak w zestawie)
0424637501300




WKŁADY KOMINKOWE

Czar żywego ognia
i ciepło w całym
domu



ZAPROJEKTOWANE W GÓRACH. STWORZONE DLA CIEPŁA.

Tam, gdzie zimy są długie i surowe, powstają piece, które zapewniają przyjemne ciepło domowego ogniska. W Górach Łużyckich wiemy, czego oczekujemy od pieców – mocy, niezawodności i wydajności. Dlatego budujemy sprytne piece: precyzyjnie, przemyślanie i bez kompromisów.

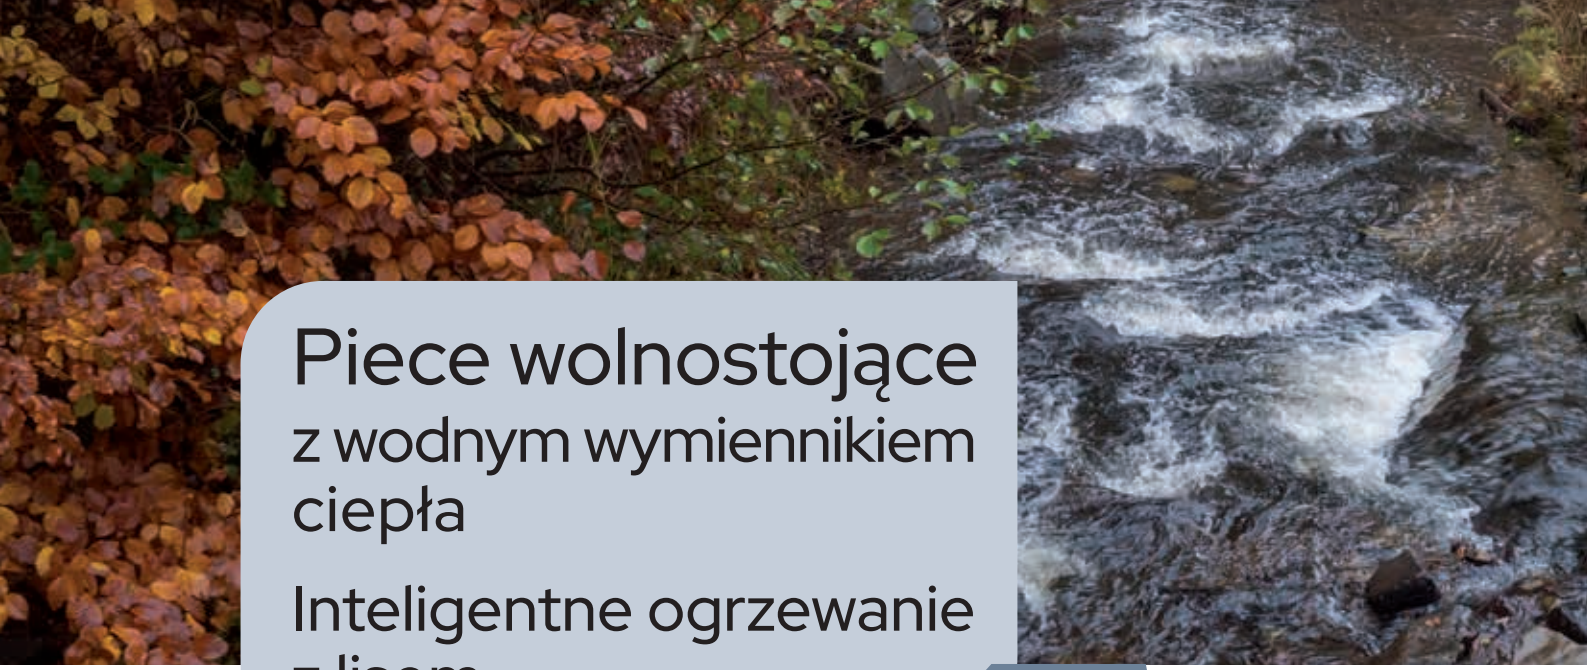


Piece wolnostojące
z wodnym wymiennikiem ciepła

Inteligentne ogrzewanie z lisem

Piece nie muszą być jedynie elementem wystroju wnętrza. Dzięki wymiennikowi ciepła na wodę można nimi ogrzewać cały dom, a także podgrzewać wodę użytkową. Po podłączeniu do centralnego ogrzewania rozprowadzają ciepło do grzejników, a wysokiej jakości wymiennik ciepła przekazuje do wody nawet 70% wytworzonego ciepła. Wystarczy wrzucić kilka polan i cieszyć się w domu przyjemnym ciepłem oraz ciepłą wodą. Czapkę i rękawiczki zostawcie na budowanie bałwana.

Jak działa system z wymiennikiem?

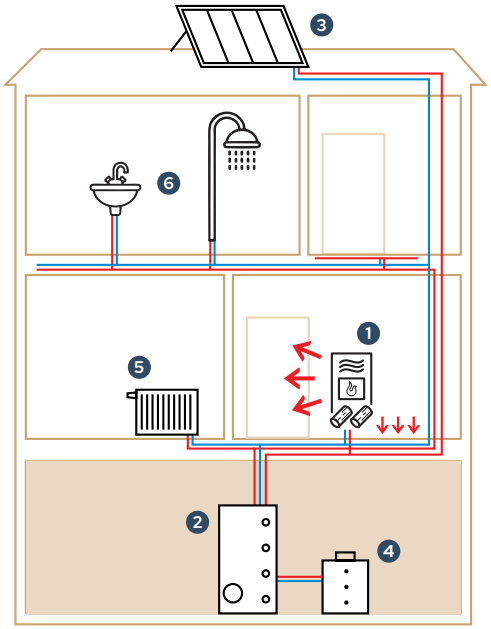

Część ciepła jest wykorzystywana bezpośrednio do ogrzewania pomieszczenia, w którym znajduje się piec (1). Reszta jest magazynowana w zbiorniku akumulacyjnym (2), który może być jednocześnie zasilany z innych źródeł ciepła, np. kotła (4) lub paneli słonecznych (3). W zależności od potrzeb ciepło ze zbiornika jest kierowane do instalacji grzewczej (grzejników) (5) lub wykorzystywane do podgrzewania ciepłej wody (6).

Uwaga:
Praca wymiennika bez podłączenia do instalacji grzewczej nie jest możliwa. Podłączenie musi wykonać firma specjalistyczna.

Łatwe czyszczenie wymiennika

Naszą zasadą jest sprytne podejście do spraw. Dlatego zaprojektowaliśmy wymiennik tak, aby można go było czyścić nawet przy zamkniętych drzwiczkach. Wystarczy przesunąć listwę zgarniającą, a zanieczyszczenia spadną bezpośrednio do paleniska. Czyszczenie jest dzięki temu szybkie, wygodne i nie powoduje niepotrzebnego bałaganu.

Wymienny wymiennik


Rozwiązanie, które dostosuje się do Państwa potrzeb. Piec można wykorzystywać jako ogrzewanie na ciepłe powietrze lub podłączyć go do instalacji grzewczej i używać jako głównego źródła ogrzewania. Jeśli z czasem Twoje potrzeby się zmienią, nie musisz wymieniać pieca. Wystarczy uzupełnić wymiennik lub – przeciwnie – wyjąć go i zastąpić zaślepką. Dzięki temu w każdej chwili możesz dostosować piec do sposobu ogrzewania, który najbardziej Ci odpowiada.

Automatyczny regulator powietrza pierwotnego do spalania

Co się stanie w przypadku awarii zasilania elektrycznego? Pompa obiegowa przestanie rozprowadzać wodę do grzejników, a ciepło zacznie gromadzić się w wymienniku. Może to doprowadzić do jego przegrzania. Automatyczny regulator zapobiega takiej sytuacji – gdy tylko woda w wymienniku osiągnie temperaturę 95 °C, klapa termostatyczna zamknie pierwotny dopływ powietrza. Spalanie zostanie stłumione, co zapobiegnie dalszemu wzrostowi temperatury.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ PODCZAS UŻYWANIA UPS

Schemat informacyjny systemu grzewczego.
ochrona przed przegrzaniem podczas awarii zasilania elektrycznego za pomocą zasilacza awaryjnego (UPS).

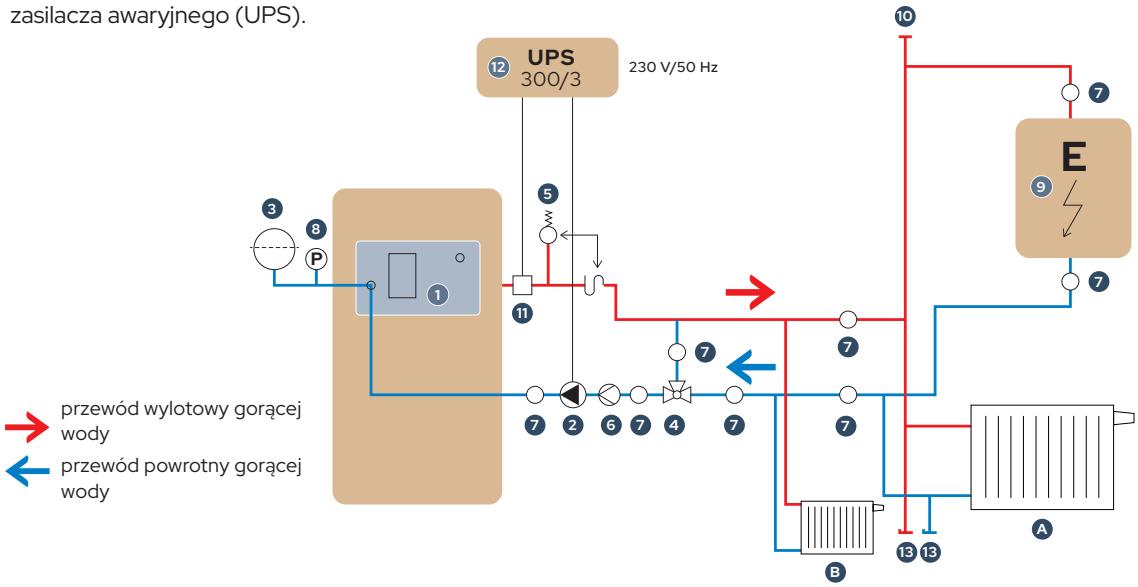

LEGENDA:


1. kominki z wymiennikiem
2. pompa obiegowa
3. zbiornik wyrównawczy
4. zawór termoregulacyjny, np. ESBE TV 25 (60–75 °C)
5. zawór bezpieczeństwa
6. filtr zamykający
7. kulowy zawór odcinający
8. manometr
9. bojler elektryczny
10. zawór odpowietrzający
11. dołączony termostat
12. UPS („zasilanie awaryjne")
13. odpowietrznik

A. podłączenie do całego systemu grzewczego

B. podłączenie do części systemu grzewczego

DIAGRAM POŁĄCZENIA Z WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCĄ

Schemat informacyjny połączenia wymiennika z wężownicą schładzającą do wymiennika ciepłej wody, przed przegrzaniem w przypadku zaniku zasilania elektrycznego.

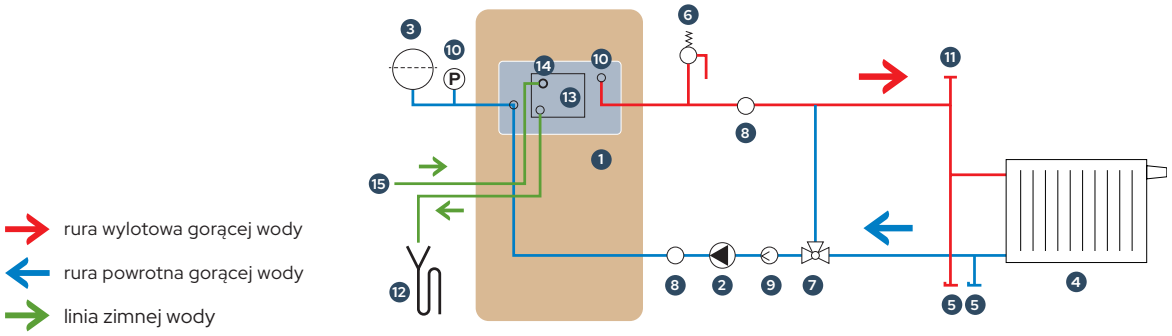

LEGENDA:

1. wymiennik
2. pompa cyrkulacyjna
3. zbiornik wyrównawczy
4. chłodnica
5. odpowietrznik
6. zawór bezpieczeństwa
7. zawór termoregulacyjny, np. ESBE TV 25 (60–75 °C)
8. kulowy zawór odcinający
9. filtr zamykający BALL
10. manometr
11. zawór wentylacyjny
12. ścieki
13. wymiennik chłodzenia (pętla)
14. nadmiarowy zawór ciepła
15. podłączony do linii zimnej wody z sieci

PIECE WOLNOSTOJĄCE Z WODNYM WYM. CIEPŁA 26/27



ALMO II z wymiennikiem
Strona 40



ALYTUS II z wymiennikiem
Strona 41



MATERA z wymiennikiem
Strona 42



VISBY II z wymiennikiem
Strona 43



ALMO II z wymiennikiem ciepła

PIECE WOLNOSTOJĄCE Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Pętla chłodząca
ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego, brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)

Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo

Czyszczenie wymiennika ciepła
proste i czyste

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Wydajność (w grzejnikach)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Sprawność	79 % A
Wydajność grzewcza	maks. 184 m³
Wymiary h / w / d	983 / 492 / 527 mm
Waga	142 kg
Zużycie paliwa / h	3,1 kg
Ciąg kominowy	11 Pa
Paliwo	33 cm
∅ 100 mm	∅ 150 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



ALMO II
Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA
czarny
0434518030000



WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA
(BRAK W ZESTAWIE)
0434515006108

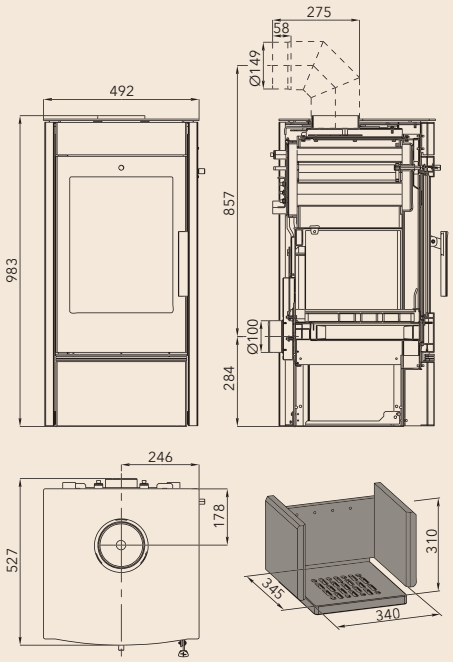



ALYTUS II z wymiennikiem ciepła

Wężownica schładzająca
ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego,
brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)


Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo

Czyszczenie wymiennika ciepła
proste i czyste

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Wydajność (w grzejnikach)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Sprawność	79 % **A**
Wydajność grzewcza	maks. 184 m³
Wymiary h / w / d	1002 / 551 / 539 mm
Waga	153 kg
Zużycie paliwa / h	3,1 kg
Ciąg kominowy	11 Pa
Paliwo	33 cm
∅ 100 mm	∅ 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

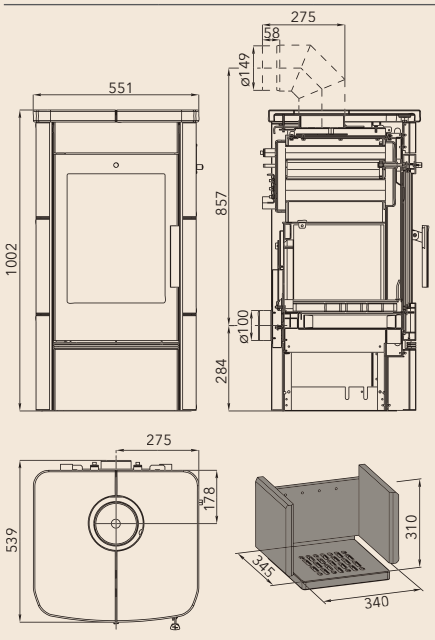



WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA
(BRAK W ZESTAWIE)
0434515006108

Płytka – kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.



ALYTUS II
Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA
antracyt, płytka havana
0434517710000



ALYTUS II
Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA
czarna, biała płytka
0434517610000



MATERA z wymiennikiem ciepła

Wężownica schładzająca
ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego,
brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)

Wymienny wymiennik
możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką

Czyszczenie wymiennika ciepła
proste i czyste

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych



MATERA
Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA
czarny, zielony
0435215050000




MATERA
Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA
czarny, kość słoniowa
0435215040000



MATERA
Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA
czarny, ciasto miodowe
0435215030000

Wydajność (w grzejnikach)	4–12,2 kW (8,4 kW)	
Sprawność	80 %	A
Wydajność grzewcza	maks. 220 m³	
Wymiary h / w / d	1100 / 963 / 622 mm	
Waga	316 kg	
Zużycie paliwa / h	3,6 kg	
Ciąg kominowy	11 Pa	
Paliwo	50 cm	
∅ 100 mm		∅ 160 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

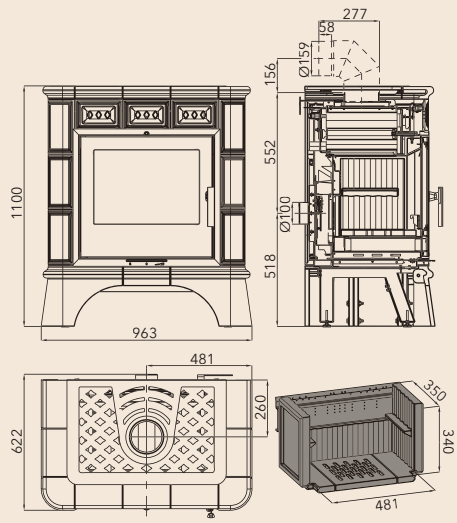



WĘŻOWNICA
SCHŁADZAJĄCA
(BRAK W ZESTAWIE)
0419018155018

Płytka – kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.



VISBY II z wymiennikiem ciepła

Łatwa i wygodna obsługa
łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora


Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych

Zamykany zewnętrzny dolot powietrza
centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

Wężownica schładzająca
ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego, brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)

Wydajność (w grzejnikach)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Sprawność	79 % A
Zdolność grzewcza	maks. 184 m³
Wymiary h / w / d	1012 / 524 / 523 mm
Waga	192 kg
Zużycie paliwa / h	3,1 kg
Ciąg kominowy	11 Pa
Paliwo	33 cm
∅ 100 mm	∅ 150 mm

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.

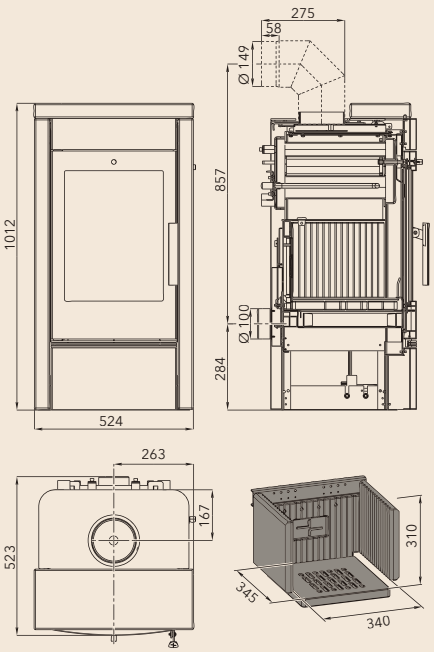



VISBY II
Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA
czarny, Woodstone Prestige
0434517510000



WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA
(BRAK W ZESTAWIE)
0434515006108

Kamień naturalny – kolor/struktura mogą się różnić.



WKŁADY KOMINKOWE
Z WYMIENNIKIEM
CIEPŁA

Ogrzewa salon,
ogrzewa cały dom.

WKŁADY KOMINKOWE Z WODNYM WYM. CIEPŁA 26/27



VESUVIO II 10/13
Strona 46



VESUVIO II 12/15
Strona 47



VESUVIO II

z wymiennikiem ciepła

Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych


Czyszczenie wymiennika ciepła
proste i czyste

Wymienny wymiennik
możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką

Wężownica schładzająca
ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego

Wydajność (w grzejnikach)	7,8–15,6 kW (10 kW) 7,8–15,7 kW (12,2 kW)
Sprawność	81 % 82 % A+
Zdolność grzewcza (żeliwne drzwiczki / szklany nadruk)	maks. 281 m³ maks. 283 m³
Wymiary h / w / d (bez podst.) Wymiary h / w / d (z podst.)	937 / 800 / 594 mm 1217 (1256) / 800 / 594 mm
Waga (żeliwne drzwiczki / szklany nadruk)	223 kg 214 kg
Zużycie paliwa / h	4,6 kg 4,6 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	50 cm
∅ 100 mm	∅ 160 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

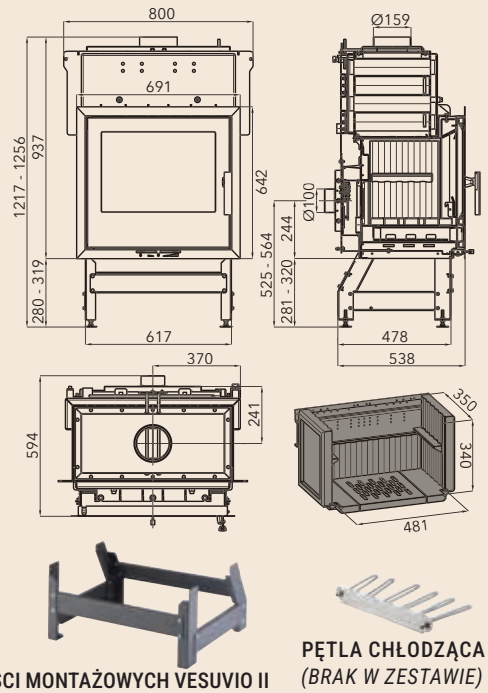



VESUVIO II 10/1S
czarny, żeliwne drzwi
0619018160000



VESUVIO II 12/2S
czarny, nadruk na szkle
0619018161000

ZESTAW CZĘŚCI MONTAŻOWYCH VESUVIO II
(BRAK W ZESTAWIE) **0619018151300**

PĘTLA CHŁODZĄCA
(BRAK W ZESTAWIE)
0619018156017



VESUVIO II

z wymiennikiem ciepła

Trzecie spalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do płomienia pozwala oszczędzać paliwo

Zewnętrzny dopływ powietrza (CPV)
idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych


Czyszczenie wymiennika ciepła
proste i czyste

Wymienny wymiennik
możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką

Wężownica schładzająca
ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego

Wydajność (w grzejnikach)	10–20,2 kW (12,6 kW) 10–20,1 kW (14,7 kW)
Sprawność	83 % 80 % A+
Zdolność grzewcza (żeliwne drzwiczki / szklany nadruk)	maks. 364 m³ maks 362 m³
Wymiary h / w / d (bez podst.) Wymiary h / w / d (z podst.)	1018 / 800 / 594 mm 1298 (1337) / 800 / 594 mm
Waga (żeliwne drzwiczki / szklany nadruk)	230 kg 221 kg
Zużycie paliwa / h	5,8 kg 6 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	50 cm
∅ 100 mm	∅ 160 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

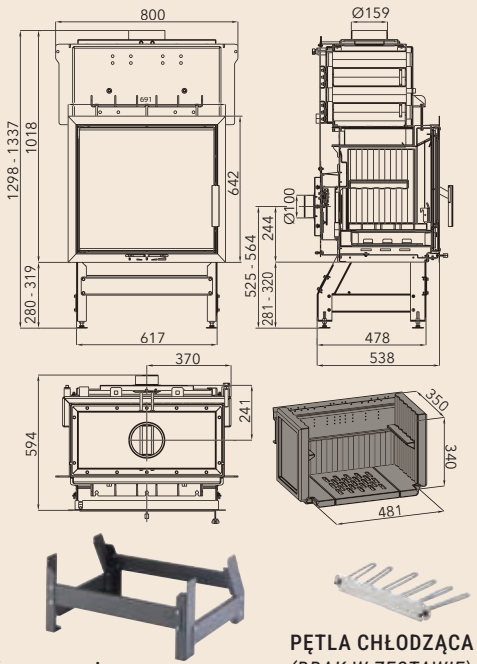



VESUVIO II/13/1S
czarny, żeliwne drzwi
0619018220000



VESUVIO II/15/2S
czarny, nadruk na szkle
0619018230000

ZESTAW CZĘŚCI MONTAŻOWYCH VESUVIO II
(BRAK W ZESTAWIE) **0619018151300**

PĘTLA CHŁODZĄCA
(BRAK W ZESTAWIE)
0619018156017

GRILLE




Miejsce, gdzie powstają
soczyste historie.



GRILL L

Kiedy grillujesz dla większej liczby osób, docenisz każdy dodatkowy centymetr. Grill L z patynowanej stali Corten z masywną płytą plancha o wymiarach 850 × 850 mm pozwoli Ci przygotowywać jednocześnie mięso, warzywa i dodatki. Dzięki różnym strefom temperaturowym możesz na jednej płycie smażyć, pozostawić potrawę do powolnego dopiekania lub grillować w wyższej temperaturze. Dzięki nasadkom do patelni lub garnka z łatwością przygotujesz wszystko, co lubisz.

Wymiary h / w / d	940 / 850 / 850 mm
Waga	116 kg
Paliwo	33 cm



UCHWYT DO GRILLA z wkładką do woka *(dołączony do grilla)*.



UCHWYT DO GRILLA z małą kuchenką i kominem *(dołączony do grilla)*.





GRILL L
patynowana stal Corten
0966710000000



HAK NA NARZĘDZIA
czarny (dołączony do grilla)




DESKA DO KROJENIA
(brak w zestawie)
0966700001310



NARZĘDZIE – PREZENT

POKRYWA – patynowana stal Corten (dołączona do grilla).



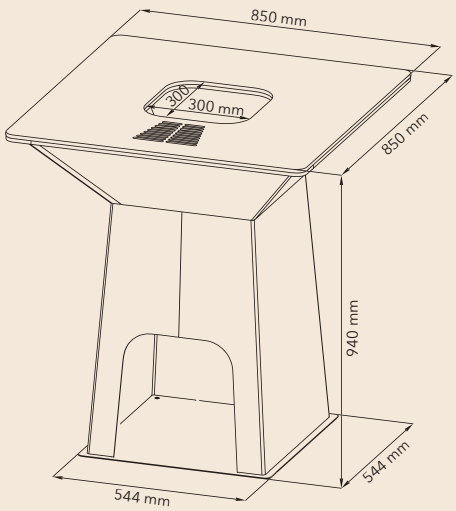




GRILL M

Idealny rozmiar na rodzinne grillowanie. Metalowy grill M z masywną stalową płytą plancha o wymiarach 650 × 650 mm oferuje wystarczająco dużo miejsca do przygotowania ulubionych potraw. Dzięki nakładkom na patelnię lub garnek z łatwością poszerzysz możliwości grillowania. Możesz wybrać wersję z patynowanej stali Corten lub w czarnym lakierze.

Wymiary h / w / d	940 / 650 / 650 mm
Waga	103 kg
Paliwo	33 cm



UCHWYT DO GRILLA
z wkładką do woka
(dołączony do grilla).



UCHWYT DO GRILLA z małą kuchenką i kominem *(dołączony do grilla).*





HAK NA NARZĘDZIA
czarny (dołączony do grilla)



NARZĘDZIE – PREZENT




DESKA DO KROJENIA
(brak w zestawie)
0966700001310



GRIL M
stal, czarny
0966810000000



GRIL M
patynowana stal Corten
096680000000

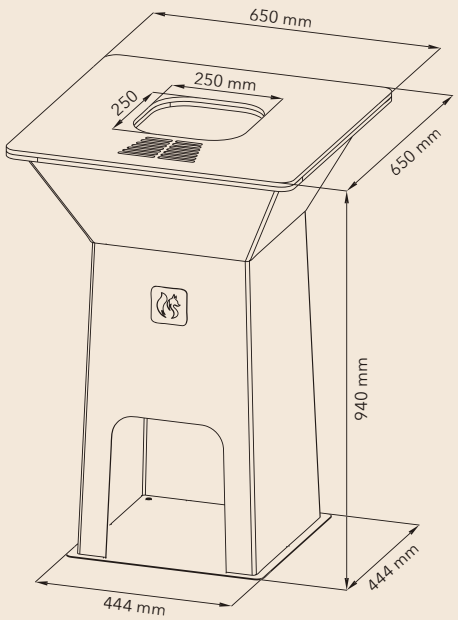

PRZEWODY KOMINOWE DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH - GRUBOŚĆ BLACHY 1,5 MM



RURA SPALINOWA	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm		Ø 160 mm	Ø 180 mm
Długość	250 mm	500 mm	1000 mm		250 mm	250 mm
Nr. zam. antracyt	1101122520000	1101125020000	1101129920000		–	–
Nr. zam. czarny	–	–	–		1101162510000	110118251000

RURA SPALINOWA	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Długość	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Nr. zam. antracyt	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Nr. zam. czarny	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000



RURA SPALINOWA Z SZYBREM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Długość	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Nr. zam. antracyt	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Nr. zam. czarny	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000



RURA SPALINOWA Z WYCZYSTKĄ	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Długość	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Nr. zam. antracyt	1101135220000	1101139720000	1101155220000	1101159720000
Nr. zam. czarny	1101135210000	1101139710000	1101155210000	1101159710000

KOLANKA I NASADKI DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH – GRUBOŚĆ BLACHY 1,5 MM



KOLANKO SPALINOWE	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Nr. zam. antracyt	1103129010000	1103139020000	1103159020000	–	–
Nr. zam. czarny	–	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000



DWUCZĘŚCIOWY KOŁNIERZ KOMINOWY	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Nr. zam. antracyt	1105120120000	1105130120000	1105150120000	–	–
Nr. zam. czarny	–	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000



KOLANKO SPALINOWE STAŁE	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Nr. zam. antracyt	1103139120000	1103159120000
Nr. zam. czarny	1103139110000	1103159110000



KOLANKO GAZOWE 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Nr. zam. antracyt	1103134520000	1103154520000
Nr. zam. czarny	1103134510000	1103154510000

KOLANKA REGULOWANE – GRUBOŚĆ BLACHY 1,5 MM





NR ZAMÓWIENIA.	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Kolanko regulowane, otwór czyszczący 180 / 0–180° UNI 5 segmentów (1,5)			1101191800000
Kolanko regulowane 180 / 0–90° (1,5)			1101191810000
Kolanko regulowane 180 / 0–45° (1,5)			1101191820000
Kolanko regulowane, otwór czyszczący 160 / 0–180° UNI 5 segmentów (1,5)		1101191600000	
Kolanko regulowane 160 / 0–90° (1,5)		1101191610000	
Kolanko regulowane 160 / 0–45° (1,5)		1101191620000	
Kolanko regulowane, otwór czyszczący 150 / 0–180° UNI 5 segmentów (1,5)	1101191500000		
Kolanko regulowane 150 / 0–90° (1,5)	1101191510000		
Kolanko regulowane 150 / 0–45° (1,5)	1101191520000		

PRZEWODY KOMINOWE DO PIECYKÓW NA PELLET

PRZEWÓD SPALIN.	Ø 80 mm
Długość	250 mm
Nr. zam. czarny	1101172500000

PRZEWÓD SPALIN.	Ø 80 mm
Długość	500 mm
Nr. zam. czarny	1101175000000

PRZEWÓD SPALIN.	Ø 80 mm
Długość	1000 mm
Nr. zam. czarny	1101171000000





TRÓJNIK	Ø 80 mm, 90°
Nr. zam. czarny	1101172610000



KONDENSACJA WTYK	
Nr. zam. czarny	1101172620000



USZCZELKA	
Nr. zam. zielony	1101172630000



ZACISK	
Nr. zam. czarny	1101172640000



KOLANKO	Ø 80 mm
Nr. zam. czarny	1101172600000

ZESTAW 1	1000 + 500 mm
Nr. zam. czarny	1101172700000

(rura 1 m; rura 0,5 m; rura 0,25 m; kolanko 90°; trójnik; korek kondensacyjny; 2 zaciski)



ZESTAW 2	1000 mm
Nr. zam. czarny	1101172750000

(rura 1 m; rura 0,25 m; kolanko 90°; trójnik; korek kondensacyjny; 2 zaciski)



KOSZE



KOSZE NA ŚMIECI	KOSZ NA ŚMIECI KĄTOWY
Wymiary	35 x 46 x 30 cm
Kolor	czarny
Nr. zam.	1116002700000



KOSZ ŚRODKOWY	
40 x 24 x 36 cm	
czarny, drewno	
1116002500000	



OVALKOSZ	
46 x 22 x 32 cm	
czarny, drewno	
1116002400000	



KOSZ DUŻY (BEZ / Z INSTRUMENTAMI)	
68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm	
czarny, drewno	
1116002600000 / 1116001600000	



BASKET DERBY (Z INSTRUMENTAMI)	
68 x 48 x 45 cm	
czarny, drewno	
1116003000000	

PRZEDSTAWICIELE



NARZĘDZIA KOMINKOWE	BAU IV – TRÓJDZIELNY
Wymiary	58 x 20 x 20 cm
Kolor	czarny, drewno
Nr. zam.	1116002200000



NARZĘDZIA KOMINKOWE	OLYMP
Wymiary	34 x 34 x 82 cm
Kolor	czarny, drewno
Nr. zam.	1116003100000

SPRAY NAPRAWCZY

NAPRAWA SPRAY	KOLOR CZARNY	KOLOR ANTRACYT	KOLOR SREBRNY
Pojemność	400 ml	400 ml	400 ml
Nr. zam.	0070200050005	0070200020005	0070200040005




SZKLANE PŁYTY PODŁOGOWE DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH WYKONANE Z HARTOWANEGO SZKŁA O GRUBOŚCI 6 LUB 8 MM






Eleganckie i bezpieczne


- hartowane szkło o grubości 6 i 8 mm z polerowaną krawędzią lub z fazą 20 mm
- ochrona podłogi przed zarysowaniami
- ochrona przeciwpożarowa łatwopalnych podłóg (np. drewnianych)




	SZKŁO PŁYTY PODŁOGOWE – FORMA „A“
Wymiary	900 x 750 mm
Nr. zam. C – krawędź	1115409200000
Nr. zam. fazą 20 mm	1115912510000




	SZKŁO PŁYTY PODŁOGOWE – FORMA „A“
Wymiary	1000 x 1000 mm
Nr. zam. C – krawędź	1115410200000
Nr. zam. fazą 20 mm	1115912520000




	SZKŁO PŁYTY PODŁOGOWE – FORMA „B“
Wymiary	1000 x 1000 mm / 580 mm 45°
Nr. zam. C – krawędź	1115510200000
Nr. zam. fazą 20 mm	1115912540000




	SZKŁO PŁYTY PODŁOGOWE – FORMA „C“
Wymiary	1000 x 1000 mm / R = 500 mm
Nr. zam. C – krawędź	1115910200000




	SZKŁO PŁYTY PODŁOGOWE – FORMA „D“
Wymiary	1000 x 1000 mm
Nr. zam. C – krawędź	1115610200000
Nr. zam. fazą 20 mm	1115912550000




	SZKŁO PŁYTY PODŁOGOWE – FORMA „E“
Wymiary	1000 x 1000 mm / R = 800 mm
Nr. zam. C – krawędź	1115910300000




	SZKŁO PŁYTY PODŁOGOWE – FORMA „F“
Wymiary	1000 x 1000 mm / R = 500 mm
Nr. zam. C – krawędź	1115910400000



	SZKŁO Z OTWOREM DO CDP* Ø 150 mm – FORMA „A“
Wymiary	1000 x 1000 mm /
Nr. zam. C – krawędź	1115912560000



	SZKŁO Z WYCIĘCIEM DO CDP* – FORMA „A“
Wymiary	1000 x 1000 mm
Nr. zam. C – krawędź	1115912570000



	SKLO POD KACHLE 8 mm – FORMA „A“ FAZETA 20 mm
Wymiary	1000 x 1000 mm
Nr. zam. C – krawędź	1115912530000

PRZEWODY ELASTYCZNE FLEXI DO PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO DOLOTU POWIETRZA

TYP PRZEWODA	NR. ZAMÓWIENIA
PRZEWÓD FLEXI CPV 80/3 m	1101501000022
PRZEWÓD FLEXI CPV 100/3 m	1101501000020
PRZEWÓD FLEXI CPV 125/3 m	1101501000021

TYP PRZEWODA	NR. ZAMÓWIENIA
PRZEWÓD FLEXI CPV 80/3 m czarny lakier	1101501000025
PRZEWÓD FLEXI CPV 100/3 m czarny lakier	1101501000023
PRZEWÓD FLEXI CPV 125/3 m czarny lakier	1101501000024










TAŚMA AL, CZARNA DO 120 °C (50 × 50 m) Nr. zam. 0088500140000
Przeznaczone do uszczelniania i mocowania przewodów zewnętrznego doprowadzenia powietrza (CDP) do pieców.

STALOWY ZACISK WĘŻA CZARNY
Ø 80 mm Nr. zam. 0088500150000
Ø 100 mm Nr. zam. 0088500160000
Ø 125 mm Nr. zam. 0088500170000
Ø 150 mm Nr. zam. 0088500180000

*CDP – zewnętrzne doprowadzenie powietrza

WODNE WYMIENNIKI CIEPŁA, WĘŻOWNICE SCHŁADZAJĄCE, ZAŚLEPKI

							
WODNE WYMIENNIKI CIEPŁA	**ANDRUS FARUM**	**NIVALA**	**NOVARA**				
Nr. zamówienia	0432317006101	0432317001105	0618018073200				
							
WODNE WYMIENNIKI CIEPŁA	**TREVISO**	**VESTRE MARMA ADRIA II**	**VESUVIO II 10 kW/1S, 12 kW/2S**	**VESUVIO II 13 kW/1S, 15 kW/2S**	**WERFEN 9**	**MATERA**	
Nr. zamówienia	0332015006100	0426837117000	0619018156050	0619018206050	0419018205050	0435215005050	
							
ZAŚLEPKI	**ANDRUS FARUM**	**NIVALA**	**TREVISO II**	**VESTRE MARMA ADRIA II**	**VESUVIO II**	**WERFEN 9**	**MATERA**
Nr. zamówienia	0432317005700	0432317006700	0433900005000	0426817106011	0619018155150	0619018155150	0435215005060
							
WĘŻOWNICE SCHŁADZAJĄCE	**ANDRUS FARUM NIVALA**	**ADRIA II MARMA VESTRE BERGAMO**	**TREVISO TREVISO II**	**ALMO ALYTUS AVESTA BRYNE SAVONA VISBY**	**VESUVIO II**	**WERFEN 9 MATERA**	
Nr. zamówienia	0432317006108	0436819005019	0332015005029	0434515006108	0619018156017	0419018155018	

OBJAŚNIENIA

- Wydajność (kW)
- Sprawność (%)
- Waga (kg)
- Górny wylot spalin (Ø mm)
- Tylny wylot spalin (Ø mm)
- Polana (maks. długość w cm)
- Przyjazne dla środowiska brykiety
- Brykiety z węgla brunatnego
- Wydajność grzewcza (m^3)
- Zużycie paliwa (kg/h)
- Ciąg kominowy (Pa)
- Pojemność pojemnika na pellet (kg)
- Wymiary szyby w × d (mm)

PARAMETRY TECHNICZNE

PIECE NA PELLET

Str.	Model	kW	%	KG			m³	KG	KG	
10	**SUMARI METAL**	4,7–7,5	92	118	80		maks. 130	1,6	24	10
11	**TOKALA METAL**	4,7–7,5	92	112	80		maks. 130	1,6	18	10

PIECE WOLNOSTOJĄCE AKUMULACYJNE, PIECE WOLNOSTOJĄCE

Str.	Model	kW	%	KG				m³	KG			
15	**ALOPE METAL**	3–6,3	80	128	33 cm	150	150	maks. 114	1,9			12
16	**ALOPE CERAMIC GREY**	3–6,3	80	276/298	33 cm	150	150	maks. 114	1,9			12
17	**ALOPE CERAMIC BLUE**	3–6,3	80	314/341	33 cm	150	150	maks. 114	1,9			12
18	**EMBER**	3,4–6,7	80	123	33 cm	150	150	maks. 120	2			12
19	**MATERA**	4–7,9	78	287	50 cm	160		maks. 142	2,4			11
20	**ORBA**	3,4–6,7	80	143	33 cm	150	150	maks. 120	2			12
25	**ALYTUS II**	3–8,1	80	135	33 cm	150	150	maks. 144	1,9			12
26	**AURORA**	3–6,3	80	85	33 cm	150	150	maks. 114	1,9			12
27	**AVESTA II**	3–8,1	80	169	33 cm	150	150	maks. 144	1,9			12
28	**BRILLO**	3,4–6,7	81	149	33 cm	150	150	maks. 120	2			12
29	**EPIC**	3,4–6,7	81	134/190	33 cm	150	150	maks. 120	2			12
30	**FENIX**	3,4–6,7	81	134	33 cm	150	150	maks. 120	2			12
31	**GLOW**	3,4–6,7	81	113	33 cm	150	150	maks. 120	2			12
32	**LIVORNO II**	3–8,1	80	142	33 cm	150	150	maks. 144	1,9			12
33	**VENTO**	3–6,3	80	94	33 cm	150	150	maks. 114	1,9			12
34	**VISTA**	3–6,3	80	97	33 cm	150	150	maks. 114	1,9			12

PIECE WOLNOSTOJĄCE Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Str.	Model	kW	%	KG				m³	KG			
40	**ALMO II Z WYMIENNIKIEM**	3,3–10,2 (7,8)	79	142	33 cm	150		maks. 184	3,1			11
41	**ALYTUS II Z WYMIENNIKIEM**	3,3–10,2 (7,8)	79	153	33 cm	150		maks. 184	3,1			11
42	**MATERA Z WYMIENNIKIEM**	4–12,2 (8,4)	80	316	50 cm	160		maks. 220	3,6			11
43	**VISBY II S VÝMĚNÍKEM**	3,3–10,2 (7,8)	79	192	33 cm	150		maks. 184	3,1			11

WKŁADY KOMINKOWE Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Str.	Model	kW	%	KG				m³	KG				
46	**VESUVIO II 10/1S Z WYMIENNIKIEM**	7,8–15,6 (10)	81	223	50 cm	160		maks. 281	4,6	501 × 370			12
46	**VESUVIO II 12/2S Z WYMIENNIKIEM**	7,8–15,7 (12,2)	82	214	50 cm	160		maks. 283	4,6	501 × 370			12
47	**VESUVIO II 13/1S Z WYMIENNIKIEM**	10–20,2 (12,6)	83	230	50 cm	160		maks. 364	5,8	501 × 370			12
47	**VESUVIO II 15/2S Z WYMIENNIKIEM**	10–20,1 (14,7)	80	221	50 cm	160		maks. 362	6	501 × 370			12

GRILLE

Str.	Model	KG	
49	**GRILL L**	116	33 cm
50	**GRILL M**	103	33 cm



FOXMARK s. r. o.
Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika
+420/412 510 101
www.foxmark.eu

Twój sprzedawca
z niecierpliwością czeka

na współpracę.

Producent zastrzega sobie prawo do drobnych zmian konstrukcyjnych i technicznych.